

Gelateria 2024



hiber
COOL EXPERIENCE

The One Pro

L'abbattitore multifunzione

Categoria

Abbattitori di temperatura multifunzione.

Ottimizzazione

120 nuove ricette e più di 20 cicli combinati di lavoro precaricati. Un abbattitore che permette di abbinare le varie fasi del caldo e del freddo, liberamente, per ottimizzare il tuo ciclo di lavoro. Liberi di combinare i vostri cicli per una pianificazione ottimale dei processi di produzione. **Combinazione infinita di funzioni al fine di ottenere la libertà di creare il tuo ciclo di lavoro.**

Abbattimento positivo, Abbattimento negativo, Disidratazione, Scongellamento, Lievitazione, Gelato, Lievita in stampi, Cioccolato, Cristallizza, Pastorizzazione, CBT, Rigenera, Mantenimento caldo, Mantenimento freddo

30

Dettagli

GAS R290

ABBATTITORI DI TEMPERATURA MULTIFUNZIONE
CONNETTIVITÀ BIDIREZIONALE 4.0

DISPLAY SUPER TOUCH 7"



31

The One Pro



Modelli:

TOP 05, TOP 10, TOP 16

Caratteristiche tecniche:

-  Abbattitore multifunzione 4.0
-  T Range -40°C/+90°C
-  Connettività bidirezionale 4.0
-  Doppia portanza GN/EN
-  Acciaio Aisi 304
-  Regolazione umidità con generazione istantanea di vapore
-  Connessione WI-FI
-  Sanificazione con ciclo abbinato ioni/vapore (optional)



The One Pro

L'abbattitore multifunzione
con 120 nuove ricette
e più di 20 cicli combinati
di lavoro precaricati




34

- Abbatimento positivo
- Abbatimento negativo
- Disidratazione
- Scongimento
- Lievitazione
- Gelato
- Lievita in stampi
- Cioccolato
- Cristallizza
- Pastorizza
- CBT
- Rigenera
- Mantenimento Caldo
- Mantenimento Freddo

Combinazione infinita di funzioni al fine di ottenere la libertà di creare il tuo ciclo di lavoro

TANTE NUOVE FUNZIONI DISPONIBILI
E COMBINABILI... AL FINE DI OTTENERE
LA LIBERTÀ DI CREARE IL TUO CICLO
COMBINATO DI LAVORO.

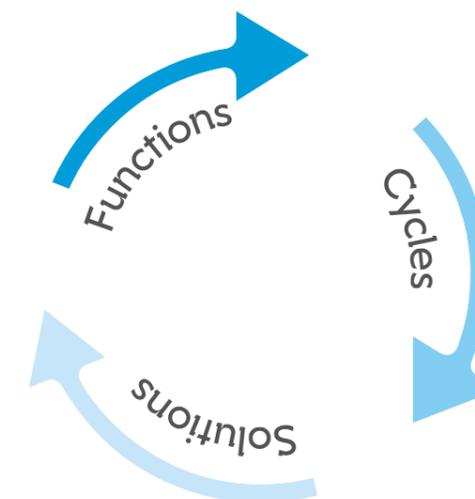

35



The One Pro

La Gamma completa

TOP 05 The One Pro



TOP 10 The One Pro



TOP 16 The One Pro



36

37

Modello	Dimensioni	Capacità	Resa Max EN17032 abbattimento positivo (Kg/Ciclo)	Resa Max EN17032 abbattimento negativo (Kg/Ciclo)
TOP 05	790x970x850	5 vaschette	30	24
TOP 10	790x1030x1800	10 vaschette	60	48
TOP 16	790x1030x1950	16 vaschette	85	70

Alimentazione elettrica	Max Potenza refrigerante	Max Potenza elettrica	Max Corrente assorbita
230/1/50	2002	2100	9,15
380-420/3/50+N	6700	4290	12,3
380-420/3/50+N	10050	6250	16